Xpress Serie

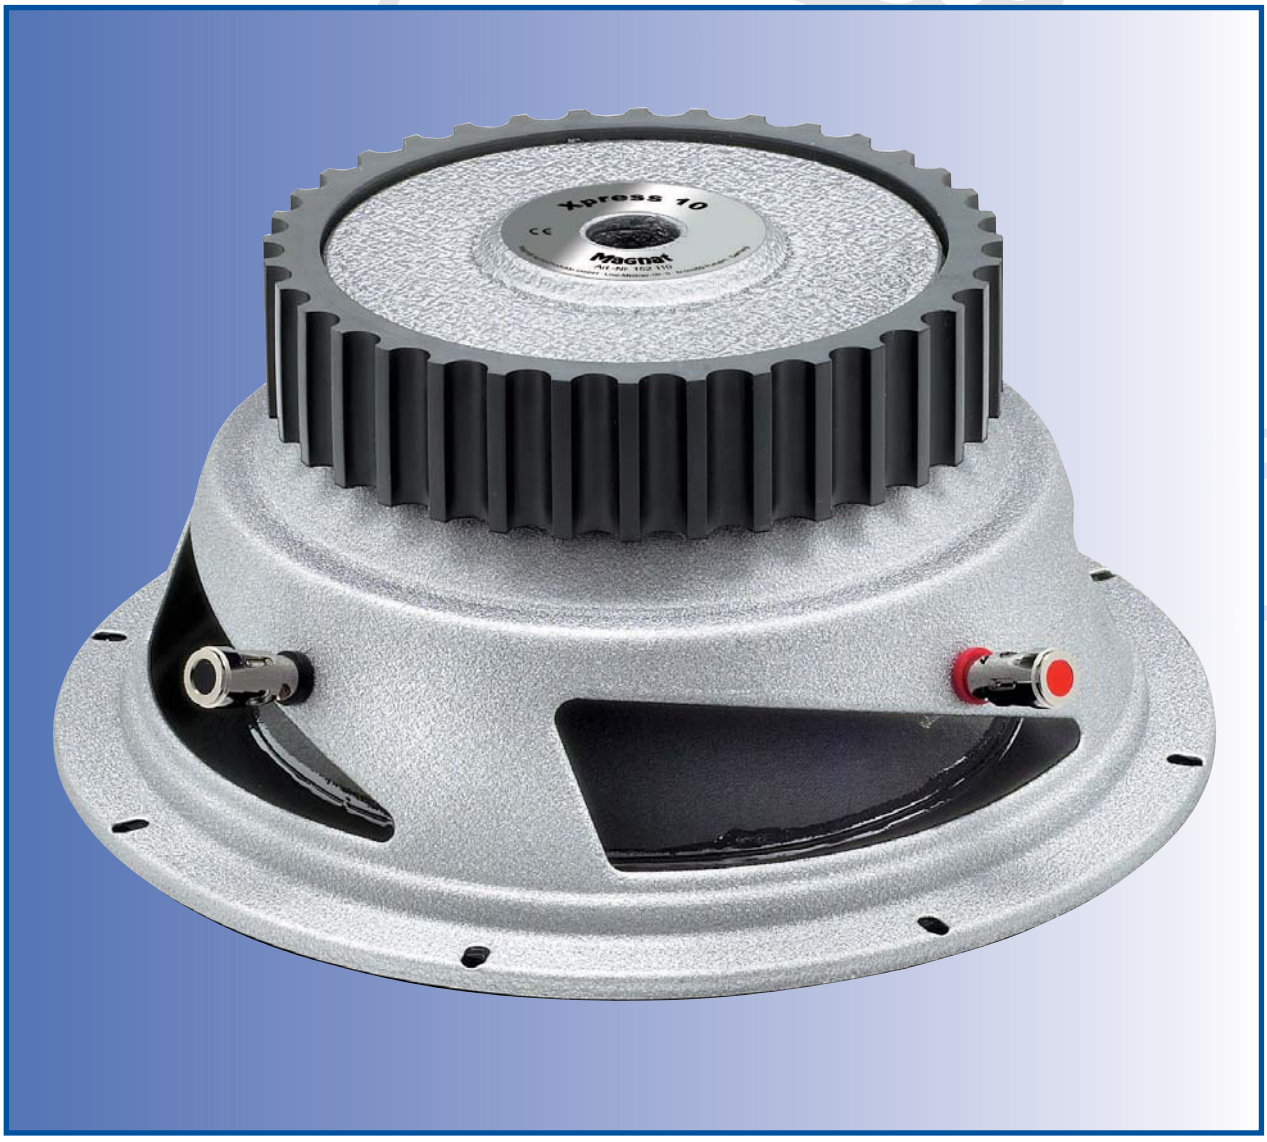

Car HiFi

Magnat®

Magnat Audio-Produkte GmbH • Lise-Meitner-Str. 9 • 50259 Pulheim • Tel: 02234/807-0 • Fax 02234/807-399
www.magnat.de • Info@Magnat.de

Xpress Serie

1

Xpress 12

Xpress 10

Xpress 15

Car HiFi

Magnat®

Magnat Audio-Produkte GmbH • Lise-Meitner-Str. 9 • 50259 Pulheim • Tel: 02234/807-0 • Fax 02234/807-399
www.magnat.de • Info@Magnat.de

Xpress Serie

2

Besonderheiten

- PUR Memban
- 50 mm Kapton-Hochleistungschwingspule
- 67 mm Kapton-Hochleistungschwingspule (Xpress 15)
- Versilberte Anschlüsse
- 40oz Hochleistungsmagnet
- 50oz Hochleistungsmagnet(Xpress 15)
- Hochflexible Gummisicke und verstärkte Zentrierspinne für optimalen Wirkungsgrad

Highlights

- PUR Cone
- 2“ kapton high power voice coil
- 2.5“ kapton high power voice coil (Xpress 15)
- Silver plated terminal
- 40oz high power magnet system
- 50oz high power magnet system (Xpress 15)
- Highly flexible rubber surround and reinforced spider for optimized efficiency

Particularité

- Membrane PUR
- 50 mm bobine mobile en kapton de haute qualité
- 67 mm bobine mobile en kapton de haute qualité (Xpress 15)
- Connecteurs à vis argenté
- 40oz aimant de haute performance
- 50oz aimant de haute performance (Xpress 15)
- Suspension en caoutchouc et suspension arrière renforcée pour rende ment optimisé

Car HiFi

Magnat®

Magnat Audio-Produkte GmbH • Lise-Meitner-Str. 9 • 50259 Pulheim • Tel: 02234/807-0 • Fax 02234/807-399
www.magnat.de • Info@Magnat.de

Xpress 10

3 **Art.-Nr: 152 110**
EAN: 40 18843 52110 7

Technische Daten

• Prinzip / DIN-Ø	250 mm Basslautsprecher für Gehäuseeinbau
• Belastbarkeit RMS / max.	150 / 300 Watt
• Impedanz	4 Ohm
• Frequenzbereich	22 – 1500 hz
• Schalldruck	92 dB
• Außendurchmesser	255 mm
• Lochausschnitt	231 mm
• Einbautiefe	114 mm
• Rdc	3.3 Ohm
• Fs	29 Hz
• Qms	3,9
• Qes	0.51
• Qts	0.45
• Vas	77 L
• Xmax	10 mm
• Korb	Stahlkorb
• Mebranmaterial	PUR Tieftonmembran

specifications

• Principle / DIN Ø	10“ subwoofer for bassreflex cabinets
• Power handling RMS / max.	150 / 300 watts
• Impedance	4 ohms
• Frequency response	22 - 1,500 Hz
• Sound pressure level	92 dB
• Outer diameter	255 mm
• Cutting out	231 mm
• Installation depth	114 mm
• Rdc	3.3 ohms
• Fs	29Hz
• Qms	3,9
• Qes	0.51
• Qts	0.45
• Vas	77 L
• Xmax	10 mm
• Basket	Steel basket
• Cone material	PUR woofer cone

Car HiFi

Magnat®

Magnat Audio-Produkte GmbH • Lise-Meitner-Str. 9 • 50259 Pulheim • Tel: 02234/807-0 • Fax 02234/807-399
www.magnat.de • Info@Magnat.de

Xpress12

4 **Art.-Nr: 152 122**
EAN: 40 18843 52122 0

Technische Daten

• Prinzip / DIN-Ø	300 mm Basslautsprecher für Gehäuseeinbau
• Belastbarkeit RMS / max.	200 / 400 Watt
• Impedanz	4 Ohm
• Frequenzbereich	20 - 1.500 Hz
• Schalldruck	93 dB
• Außendurchmesser	308 mm
• Lochausschnitt	279 mm
• Einbautiefe	127 mm
• Rdc	3.3 Ohm
• Fs	27 Hz
• Qms	6,1
• Qes	0.66
• Qts	0,6
• Vas	106 L
• Xmax	10 mm
• Korb	Stahlkorb
• Mebranmaterial	PUR Tieftonmembran

specifications

• Principle / DIN Ø	12“ subwoofer for bassreflex cabinets
• Power handling RMS / max.	200/ 400 watts
• Impedance	4 ohms
• Frequency response	20 - 1,500 Hz
• Sound pressure level	93 dB
• Outer diameter	307 mm
• Cutting out	279 mm
• Installation depth	127 mm
• Rdc	3.3 ohms
• Fs	27 Hz
• Qms	6.1
• Qes	0.66
• Qts	0.6
• Vas	106 L
• Xmax	10 mm
• Basket	Steel basket
• Cone material	PUR woofer cone

Car HiFi

Magnat®

Magnat Audio Produkte GmbH • Lise-Meitner-Str. 9 • 50259 Pulheim • Tel: 02234/807-0 • Fax 02234/807-399
www.magnat.de • Info@Magnat.de

Xpress 15

5 **Art.-Nr: 152 155**
EAN: 40 18843 52155 8

Technische Daten

• Prinzip / DIN-Ø	380 mm Basslautsprecher für Gehäuseeinbau
• Belastbarkeit RMS / max.	220/ 450 Watt
• Impedanz	4 Ohm
• Frequenzbereich	18 - 1.500 Hz
• Schalldruck	94 dB
• Außendurchmesser	386 mm
• Lochausschnitt	350 mm
• Einbautiefe	150 mm
• Rdc	3.3 Ohm
• Fs	21 Hz
• Qms	8,37
• Qes	0,55
• Qts	0,52
• Vas	250 L
• Xmax	11 mm
• Korb	Stahlkorb
• Mebranmaterial	PUR Tieftonmembran

specifications

• Principle / DIN Ø	15” Subwoofer for bass reflex cabinets
• Power handling RMS / max.	220 / 450 watts
• Impedance	4 ohms
• Frequency response	18 - 1,500 Hz
• Sound pressure level	94 dB
• Outer diameter	386 mm
• Cutting out	350 mm
• Installation depth	150 mm
• Rdc	3.3 ohms
• Fs	21 Hz
• Qms	8.37
• Qes	0.55
• Qts	0.52
• Vas	250 L
• Xmax	11 mm
• Basket	Steel basket
• Cone material	PUR woofer cone

Car HiFi

Magnat®

Magnat Audio Produkte GmbH • Lise-Meitner-Str. 9 • 50259 Pulheim • Tel: 02234/807-0 • Fax 02234/807-399
www.magnat.de • Info@Magnat.de